

**VYSÍLAČ PLANET IHD-210PT**

Cena celkem:	<b>5 789 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 784 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 368 Kč</b>
Ušetříte:	<b>579 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1208
Part No.:	IHD-210PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****PLANET IHD-210PT**

Vysílač distribuce pro extender přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení Full HD, komprese H.264. Přenos 64 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR vysílač pro ovládání, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

A composite image showing a woman at a computer workstation on the left. The computer monitor displays the Planet logo and 'CHECK-IN'. In the background, a control room or server room is visible with multiple monitors and racks. Several Planet IHD-210PT and IHD-210PR units are shown floating in the air, connected by lines to the monitors. The units are labeled 'IHD-210PT' and 'IHD-210PR'. The monitors display 'CHECK-IN' and the Planet logo. At the bottom of the image, there are five blue buttons with white text: 'PoE', '1080p', 'IR Extension', 'RS232 Extension', and '64 Channels'.

**Extend HDMI Digital Video & Audio over Ethernet**

PoE 1080p IR Extension RS232 Extension 64 Channels

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

## Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 100Base-TX, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje

**Konektory:** 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 1 x RS-232, 1 x IR výstup

**Podporovaná rozlišení:** 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

**Počet jednotek v síti:** <64

**Komprese:** video H.264, audio MPEG-1 (layer II)


**Přenosová rychlost jednoho kanálu:** <15 Mb/s

**Provozní teplota:** 0~55°C; vlhkost 5-90%


**Napájení:** externím adaptérem 5 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <7 W



**Rozměry:** 130 x 82 x 30 mm

**Hmotnost:** 290 g

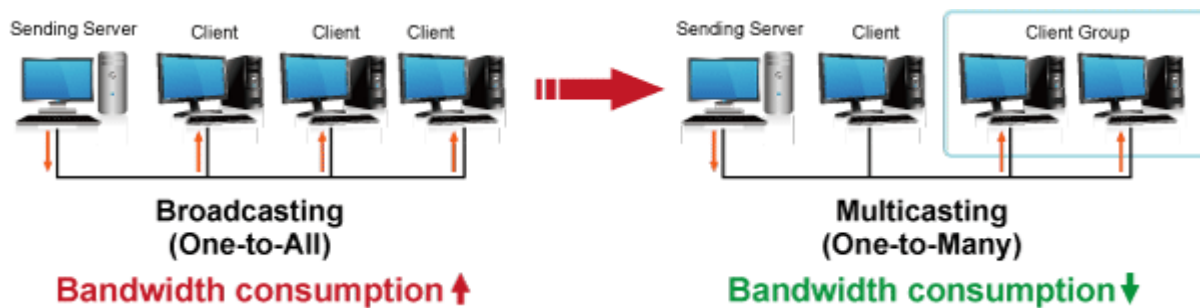


## Supports Extended Display Identification Data


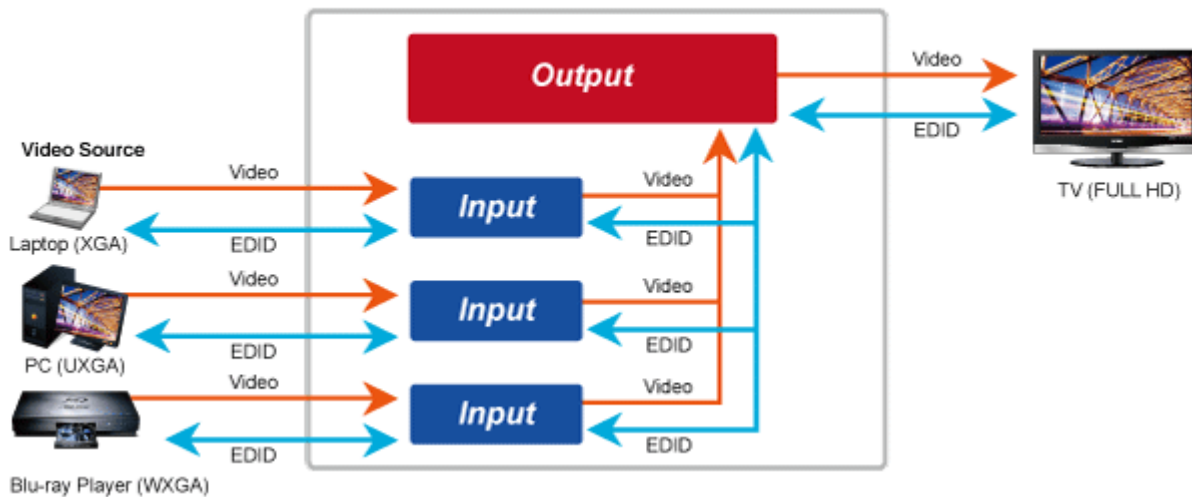


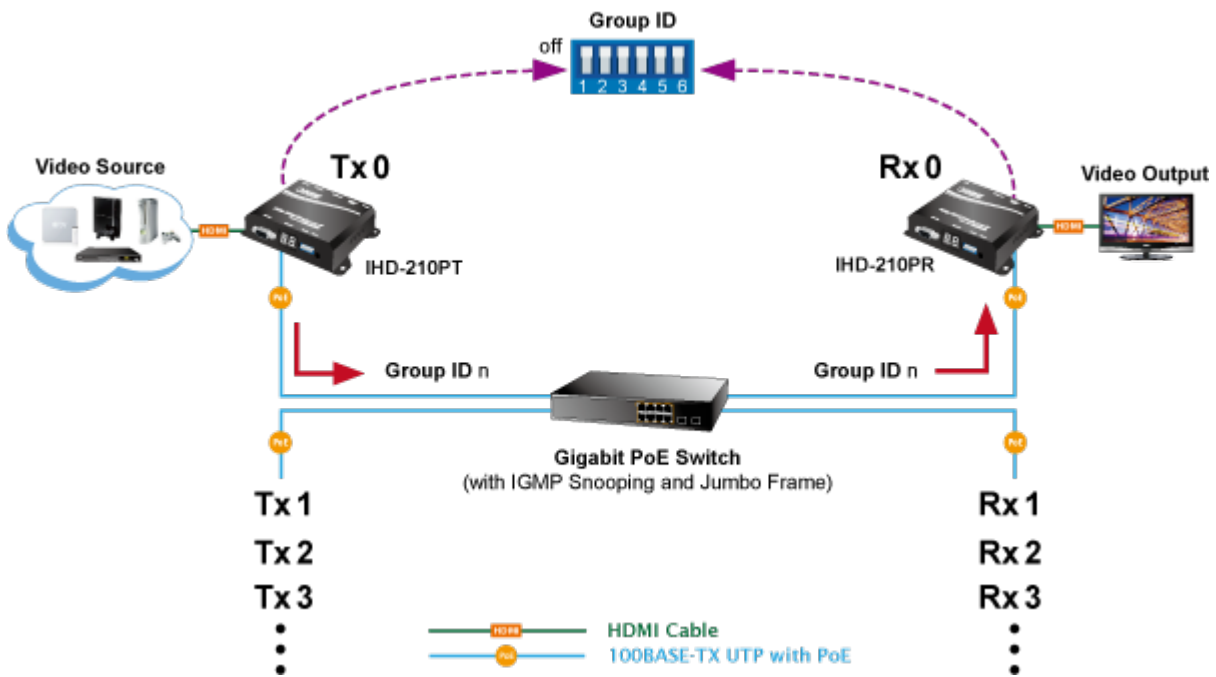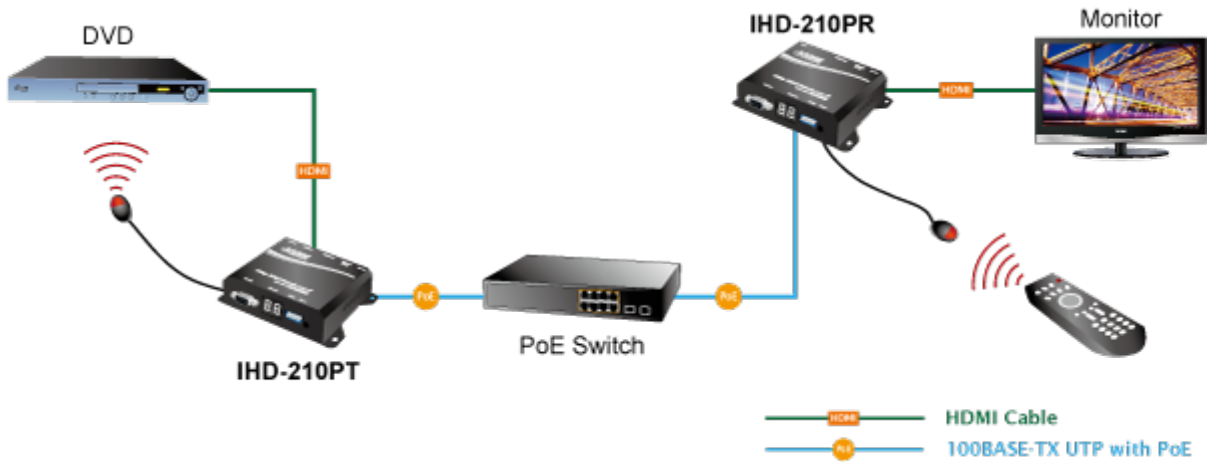

## Network Configuration

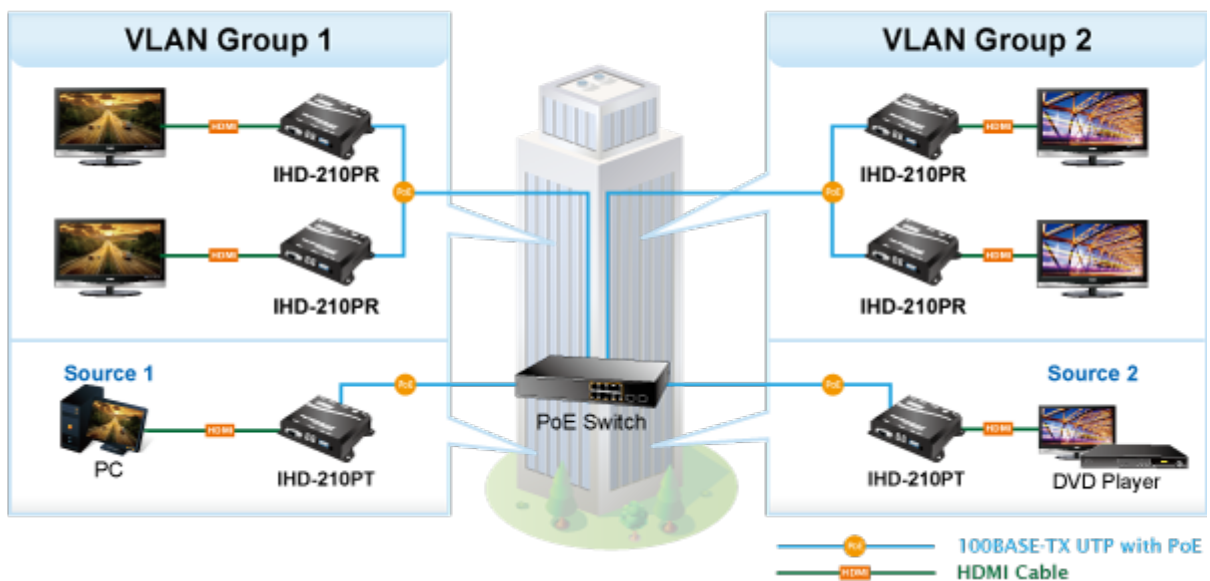

## Video Extension from One to Many Units

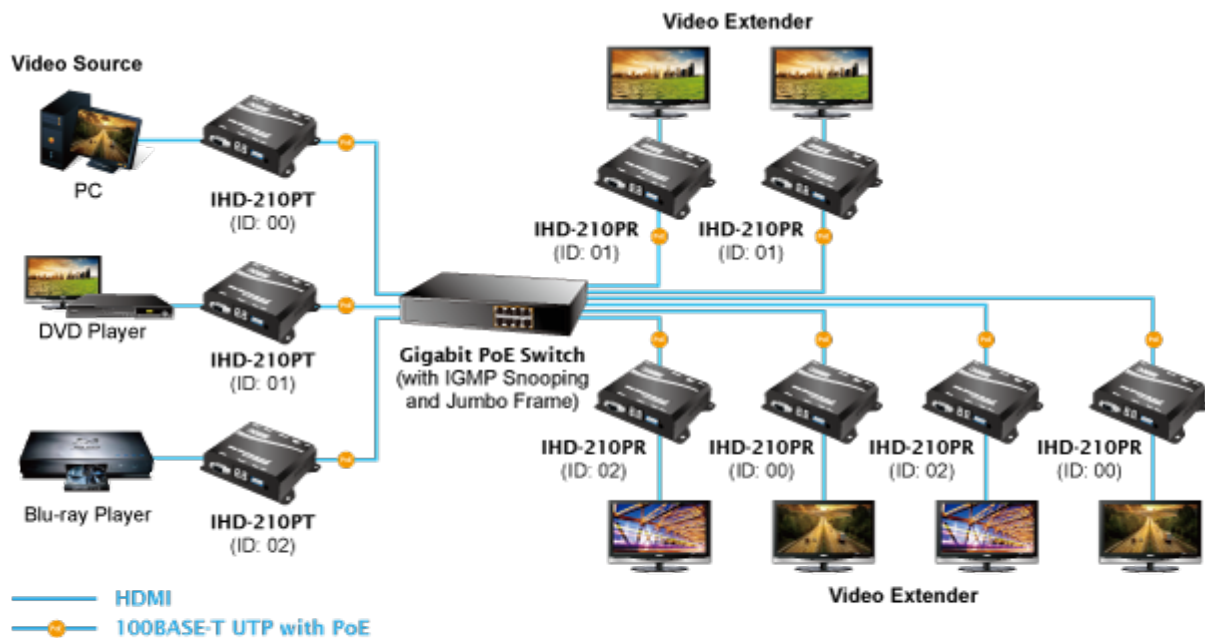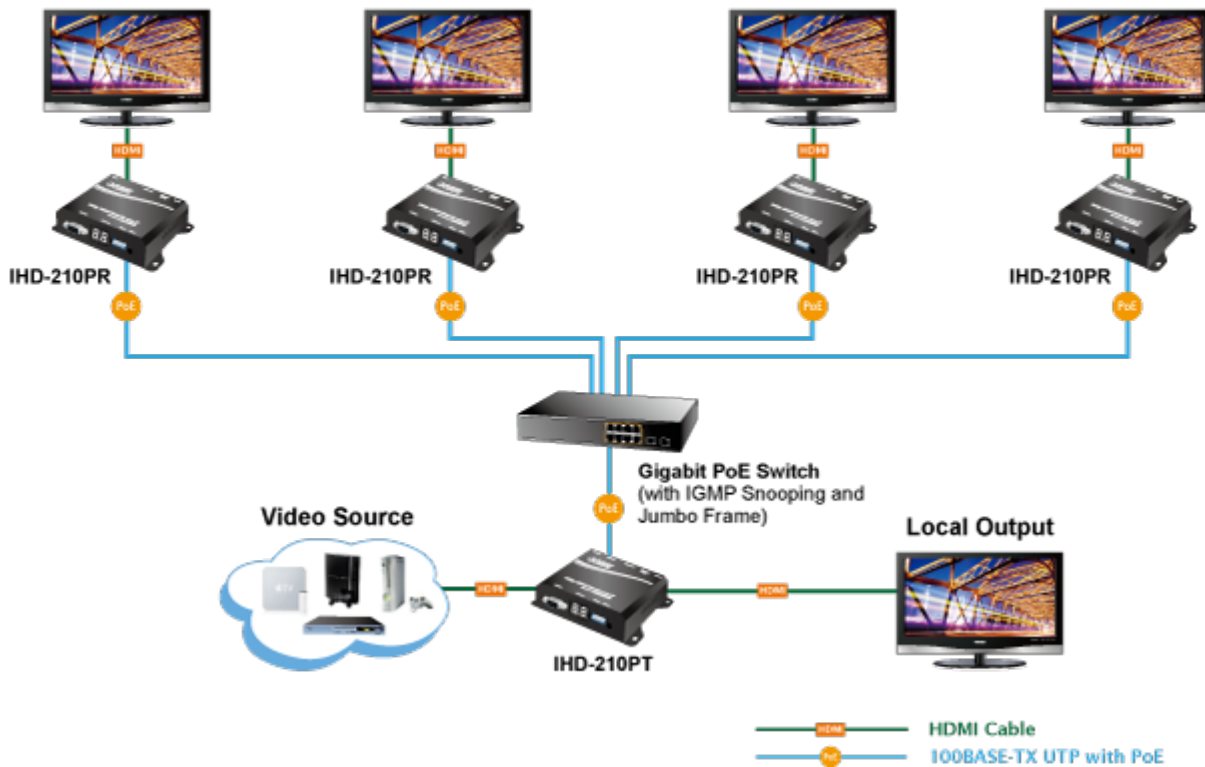

## Video Extender: Many to Many

 [Parametry](#)

 [Prezentace a použití](#)



[Ostatní download](#)

---