

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 BULLET



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 952 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 093 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 448 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>495 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKUBT1015                 |
| Part No.:    | UVC-G4-BULLET              |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G4 BULLET

Kamera UniFi Protect G4 BULLET poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4 Mpx rozlišení (2688 x 1520) při 24 fps** s možností nočního vidění. Ideální pro zabezpečení kanceláře, obchodu, hotelu nebo průmyslového objektu. Kamera disponuje krytím IPX4 + IK04 (antivandal).


Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer, nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

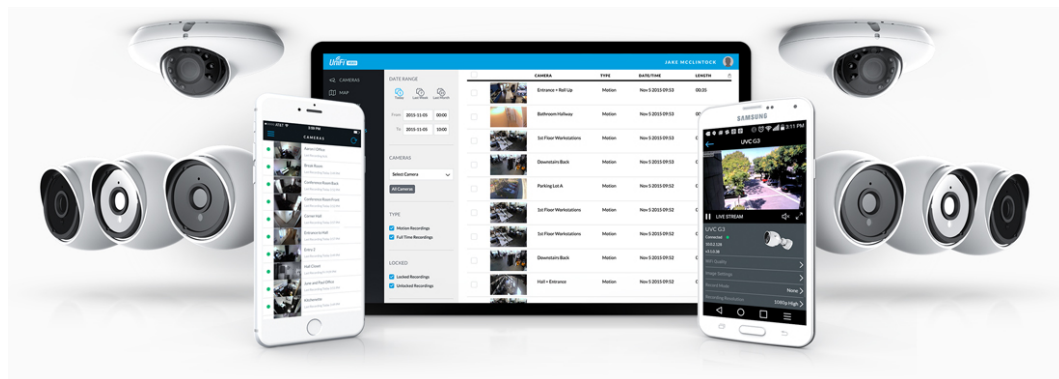

Kamera obsahuje **integrováný mikrofón** pro záznam zvuku. Praktický kloubový držák kamery umožňuje natočení ve 3

osách a přesné zaměření do monitorované oblasti.

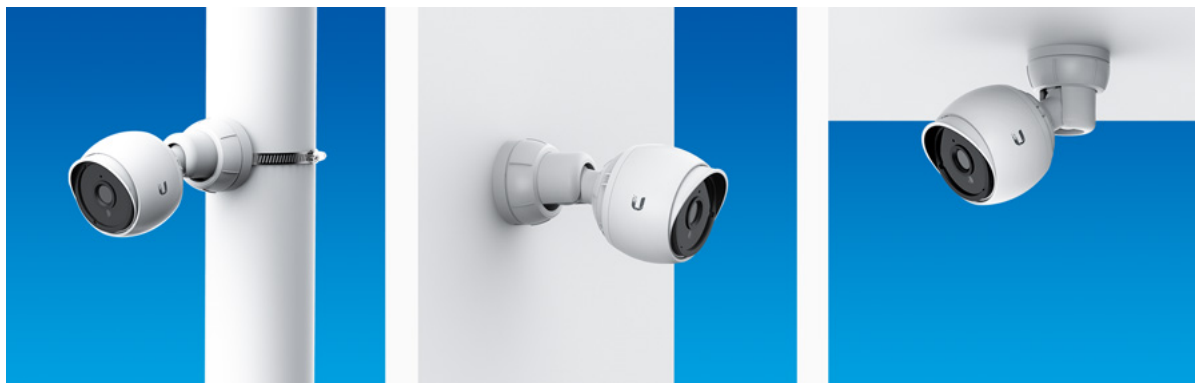

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení dle standardu 802.3af** s příkonem do 4 W.  
**Balení neobsahuje PoE injektor.**



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 4 Mpx

**Maximální rozlišení:** 2688 x 1520 px

**Snímková rychlost:** max. 24 fps

**IR přísvit:** ano

**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100/1000

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** vestavěný mikrofón

**Napájení:** PoE 802.3af (adaptér není součástí balení)

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Rozměry:** 140 x 75 x 75 mm

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR).  
Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*