

MIKROTIK GPEN21



Cena celkem:

931 Kč**(bez DPH: 770 Kč)**

Běžná cena:

1 025 Kč

Ušetříte:

93 Kč

Kód zboží:

NANMKR0005

Part No.:

GPEN21

Záruka:

26 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis

MikroTik GPEN21

GPEN21 je **Smart PoE injektor**, který je určený pro napájení zařízení, např. domácího Wi-Fi routeru a venkovní antény. K injektoru je možné připojit zdroj v rozmezí napájení **12-57 V**.

Injektor podporuje pouze pasivní napájení. Součástí balení jsou šrouby pro uchycení na zeď. Zdroj není součástí balení. Pro napájení většiny jednotek doporučujeme zdroj [MikroTik zdroj 24V/0,8A](#).

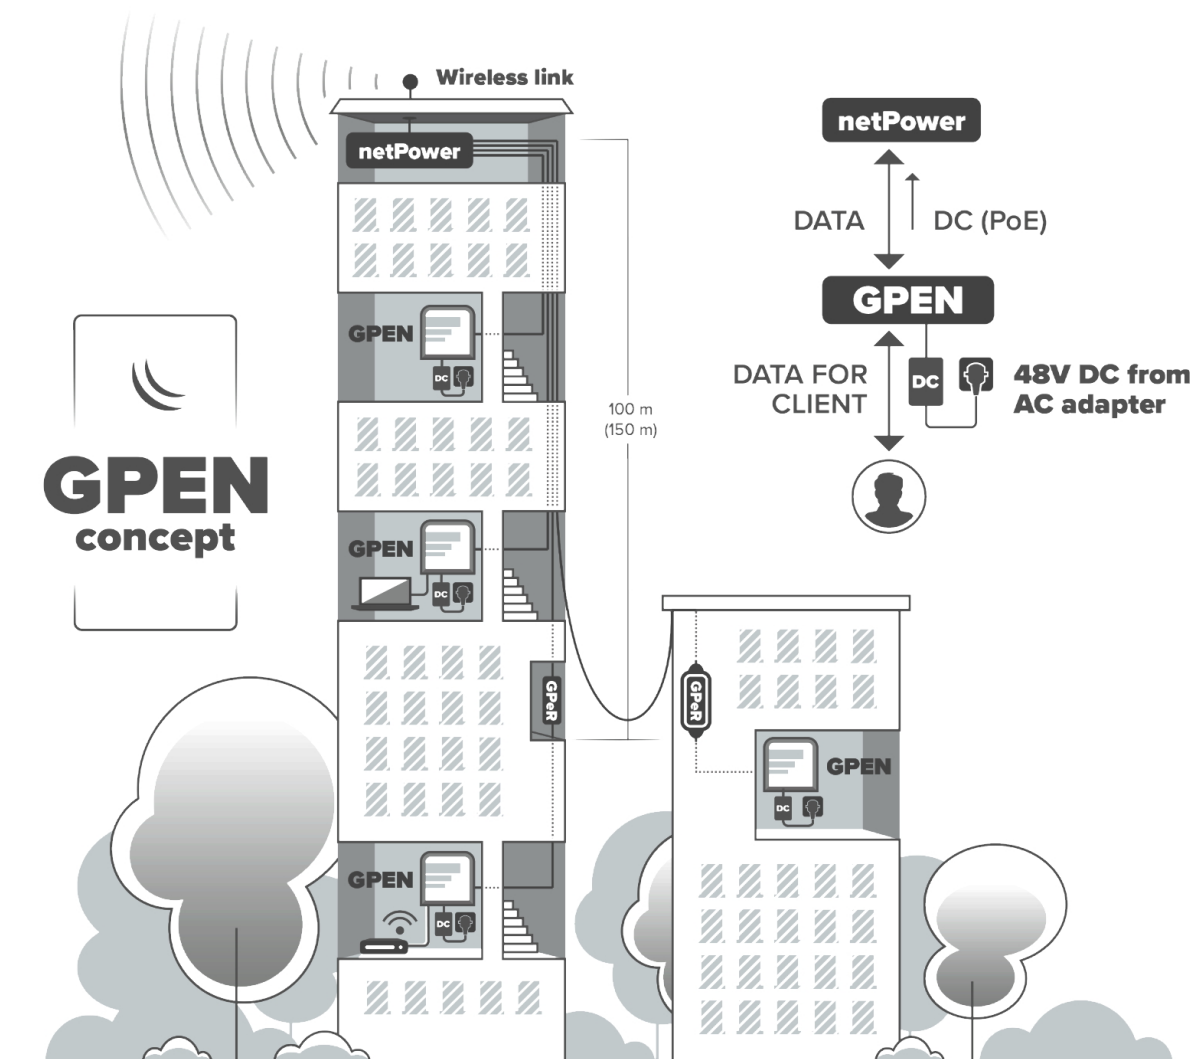

Vlastnosti:

- Správa a monitorování
- Detekce poruchy GPEN linky
- Podpora VLAN
- Hlášení SNMP
- Základní řízení provozu (basic traffic shaping)
- Dva napájecí vstupy
- SFP slot

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 x SFP slot

PoE výstup: pasivní (až 57 V)

Vstupní napětí: 12-57 V nebo PoE 802.3af/at

Provozní teplota: -20 až 70 °C

Rozměry: 104 x 92 x 24 mm

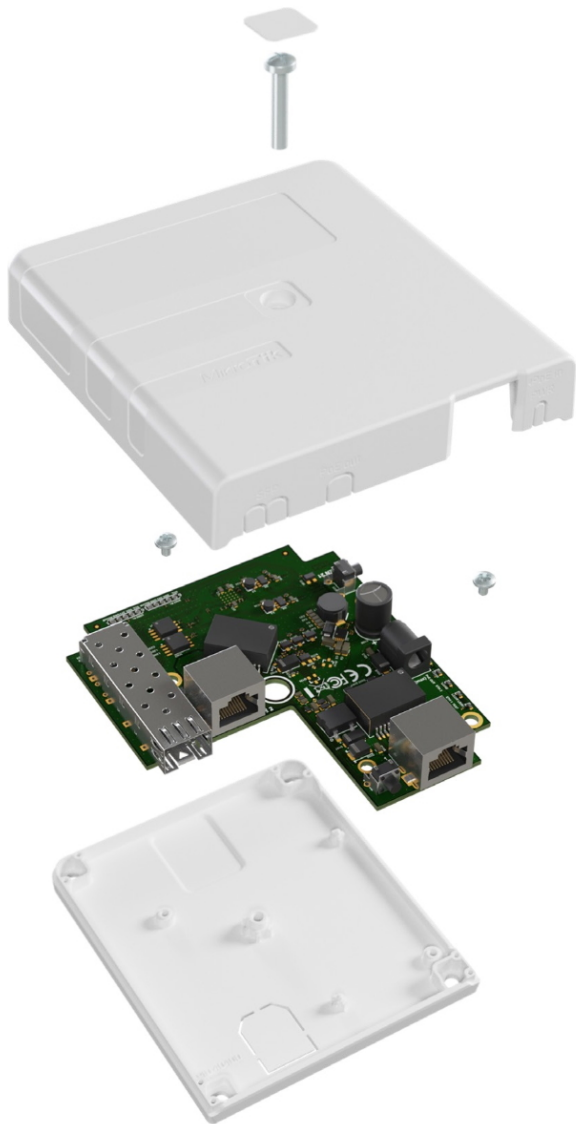

Management a monitorování:

MikroTik SwOS

LinkSFPForwardingStatsErrorsHistVLANVLANsHostsSNMPACLSYSTEMUpgrade

	Enabled	Name	Link Status	Auto Negotiation	Speed	Full Duplex	Flow C
Port1	☒	Port1	link on	☒	1G	yes	☒
Port2	☒	Port2	link on	☒	1G	yes	☒
SFP1	☒	SFP1	no link	☒		no	☒

GPEN detekce selhání linky:

Hops	Last Hop	Length	Fault At	Cable Pairs
1	no link	99m	94m	0000

VLAN podpora:

MikroTik SwOS

- Link
- SFP
- Forwarding
- Stats
- Errors
- Hist
- VLAN
- VLANs
- Hosts
- SNMP
- ACL
- System
- Upgrade

	VLAN Mode	VLAN Receive	Default VLAN ID	Force VLAN ID
Port1	strict	any	1	
Port2	strict	any	20	
SFP1	optional	any	1	

- Link
- SFP
- Forwarding
- Stats
- Errors
- Hist
- VLAN
- VLANs
- Hosts
- SNMP
- ACL
- System
- Upgrade

VLAN ID	Members		
10		Cut	Insert
20		Cut	Insert
99		Cut	Insert

Řízení provozu (Basic Traffic Shaping):

MikroTik SwOS

- Link
- SFP
- Forwarding
- Stats
- Errors
- Hist
- VLAN
- VLANs
- Hosts
- SNMP
- ACL
- System
- Upgrade

	Port Lock	Lock On First	Storm Rate	Limit Unknown Unicast	Ingress Rate	Egress Rate
Port1			50		300M	600M
Port2						
SFP1						

- Link
- SFP
- Forwarding
- Stats
- Errors
- Hist
- VLAN
- VLANs
- Hosts
- SNMP
- ACL
- System
- Upgrade

From:

Clear

Cut

Insert

MAC Src:

C4:AD:34:11:22:33

MAC Dst:

C4:AD:34:44:55:66

Ethertype:

0800

hex

VLAN:

present

VLAN ID:

10

Priority:

IP Src:

192.168.88.10

IP Dst:

192.168.88.20

Protocol:

80

DSCP:

Drop

Set VLAN ID:

Priority: