

MIKROTIK CME GATEWAY




| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 645 Kč |
| | (bez DPH: 1 360 Kč) |
| Běžná cena: | 1 810 Kč |
| Ušetříte: | 165 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1201 |
| Part No.: | CME22-2n-BG77 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Mikrotik CME Gateway

CME brána umožňuje odesílat data ze starších zařízení, např. u elektroměrů, přes **mobilní síť**. Pro efektivní mobilní připojení k internetu má k dispozici vestavěný úzkopásmový modem **LTE Cat-M1/Cat NB2**, který nabízí lepší pokrytí sítě a přenáší data prostřednictvím nejvýhodnějších datových tarifů. Disponuje **Wi-Fi** připojením s rychlostí bezdrátového přenosu až **150 Mbit/s** a **dvěma 10/100Mbps RJ-45 porty**. Brána podporuje **GPS**, takže je možné sbírat týdenní, denní nebo dokonce hodinové údaje o poloze.

- Úzkopásmový (Narrow Band) LTE Cat-M1/Cat NB2 modem
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n, anténa se ziskem 2 dBi
- Vestavěný GPS modul (BeiDou, Galileo, GPS, Glonass)
- 2x RJ-45 10/100 Mbps (1x PoE IN, 1x PoE out)
- Dva způsoby napájení: 2pólový DC terminál nebo PoE
- Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci MikroTik
- Operační systém RouterOS s L4 licencí
- Slot na SIM kartu (Nano SIM)
- Stupeň krytí IP66

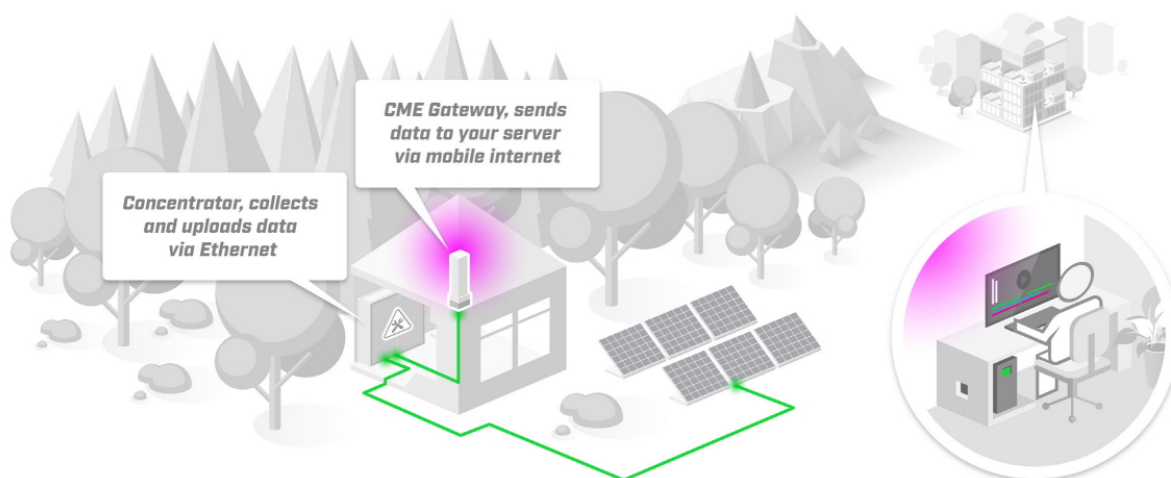

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: LAN, Wi-Fi, LTE (Narrow Band, CAT-M/Cat NB2), GNSS (BeiDou, Galileo, GPS, Glonass)

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Procesor a paměť: QCA9531 650 MHz, 64 MB RAM, 16 MB flash

Anténa: interní

Porty: 2× RJ-45, 1× nano SIM slot

Napájení: 2pólový DC terminál 12-57 V

Podpora PoE: ano, aktivní 802.3af/at, 18-57 V (vstup), aktivní 802.3af/at (výstup)

Rozměry: 253 × 88 × 60 mm

Obsah balení:

Zařízení (CME Gateway)

Napájecí adaptér (48 V/ 0,95 A)

Gigabit PoE injektor

Kovový stahovací pásek