

## ASROCK H610M-HDV/M.2+ D5




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 319 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 090 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 451 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>132 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASR0103                                     |
| Part No.:    | 90-MXBM50-A0UAYZ                              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Když přijde ke slovu výkon 11. generace Intelů - ASRock H610M-HDV/M.2+ D5

Základní deska **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** je připravena na provoz moderních **procesorů Intel 12., 13. a 14. generace**, jejichž stabilní výkon podporuje **6+1+1fázový design napájení** a operační paměť DDR5. Dvojice paměťových slotů pojme kapacitu až 96 GB. Kombinace grafických výstupů **HDMI, VGA** a **DisplayPort** poskytuje rozmanitější možnosti připojení a zdrojů obrazu.

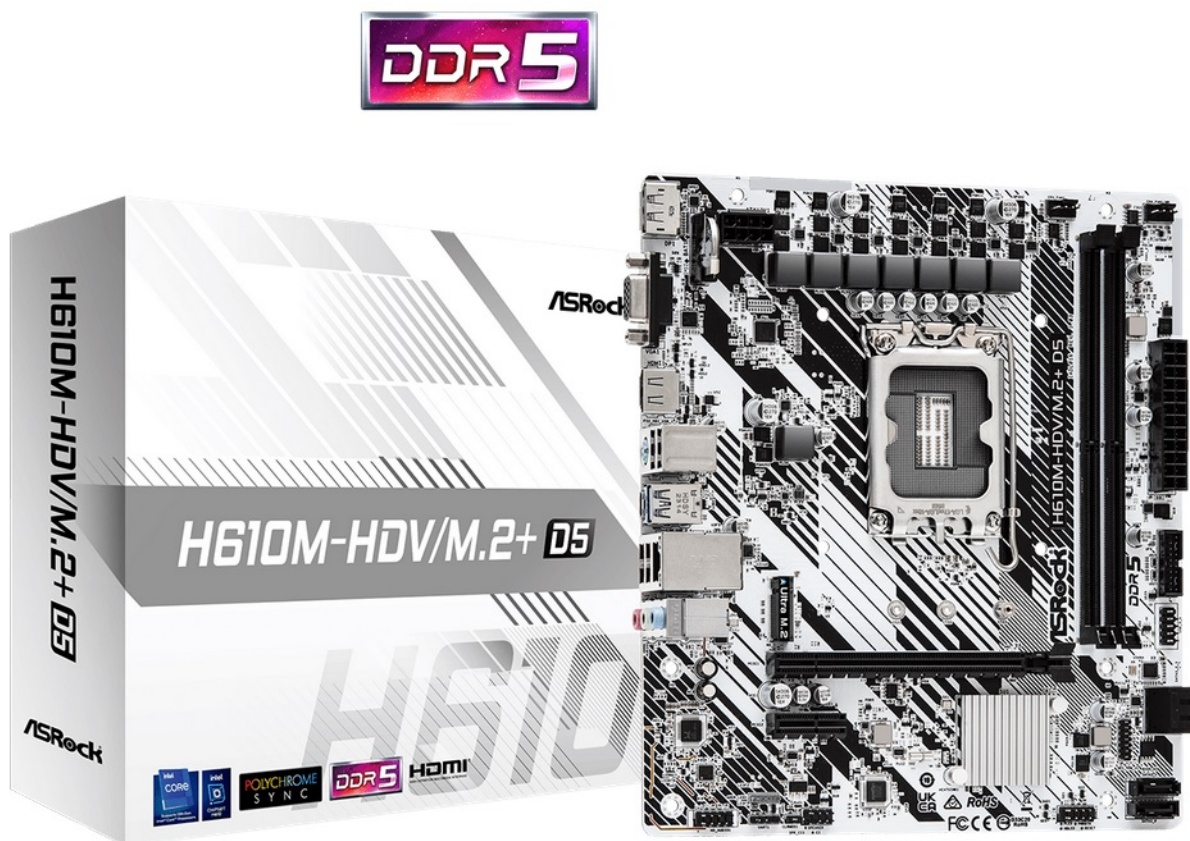

Základní deska **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** tak podporuje grafický výstup **HDMI ve 4 kvalitě v 60 Hz**. Díky větší

širší pásma a zvýšené snímkové frekvenci je pohyb na obrazovce hladký a takřka bez rozmazání.



### **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel H610

#### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 5600 MHz (13. generace Intel Core)

Podpora DDR5 až 4800 MHz (12. generace Intel Core)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### **Sloty**

1× PCIe 4.0 ×16 slot

1× PCIe 3.0 ×1 slot

**Grafika**

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz
- 1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

**Úložiště**

- 4× SATA 6Gb/s port
- 1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 ×4 režim)

**USB**

- 1× USB-C 3.2 Gen1 na zadním panelu
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

**Audio**

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

- 1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

- 1× konektor SPI TPM
- 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 1× Ultra M.2 slot, M Key

**Porty na zadním panelu**

- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1× VGA
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 4× USB 2.0
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB-C 3.2 Gen1
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

**Rozměry**

- 22 × 19,3 cm
- Micro ATX formát