

**VOIP TELEFON PLANET VIP-2140PT**

Cena celkem:	<b>2 401 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 984 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 641 Kč</b>
Ušetříte:	<b>240 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1338
Part No.:	VIP-2140PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****PLANET VIP-2140PT**

VoIP SIP telefon pro manažery nebo operátory, LCD displeje barevný 2,8" + sekundární DSS, podpora HD audio kodeku G.722, 4 SIP účty.

6x DSS tlačítek s BLF signalizací, 3cestná konference. Zpracování hlasu: AEC, VAD, CNG, BNE, NR, PLC. CZ menu a UI. Stolní provedení s možností připevnění na zeď. Napájení 5 V, nebo PoE 802.3af.

Stolní IP telefon navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým gigabitovým přepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí PoE 802.3af technologií napájení po ethernetu.

Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, třicestná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace příchozího hovoru.

Uživatelský komfort zvyšuje přítomnost dvou kvalitních LCD displejů a šest BLF tlačítek.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti

**Rozhraní:** 1 x RJ-9, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

**Displej:** 2,8" LCD, barevný, 320 x 240 px, druhý displej DSS s přepínáním až 5 stránek seznamu

**Ovládací tlačítka:** 6 x DSS ve spojení s displejem a programovatelná s funkcí BLF (3 barvy), 4 x softwarově definovatelná, 5 x navigační, 6 x funkční, 3 x hlasitost, 1 x handsfree, 12 x standardní číselník

**Napájení:** 5 V DC, 1000 mA, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení, příkon do 5,7 W

**Montáž:** instalace na stole, nebo na zdi

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Rozměry:** 200 x 196 x 65 mm

**Hmotnost:** 770 g

### Vlastnosti zařízení:

- český jazyk prostředí ovládání
- plně duplexní přenos hlasu
- 3cestná konference
- slučitelnost a integrace s platformou PLANET IP PBX nebo Asterisk PBX
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- white/black seznam účastníků
- podpora CLID (identifikace volajícího), CLIP (anonymní volání), DND (nerušit) pro skupinu čísel, white/black list
- pozdržení / umlčení / přesměrování / předání / čekající hovor
- pokročilé technologie zpracování hlasu: AEC-adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění, VAD-detekce aktivity hlasu, CNG-regulace úrovně šumu, BNE-potlačení hluku v pozadí, NR-redukce šumu, PLC-eliminace výpadků datových paketů

**Správa:** Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

**Protokoly:** SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069

**IP konfigurace:** statická, DHCP, PPPoE

**Kompatibilita EMC/EMI:** FCC, CE, RoHS

**Telefonní seznam:** až 500 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

**Audio kodeky:** G.711a/u, G.722, G.723.1, G.726-32K, G.729AB

---


# Gigabit Color IP Phone

## Built for Your Business Team Communications

2.8" + 2.4" Color Display  
HD Voice  
PoE  
4 SIP Identities  
Auto Provision

2.8" (main)

2.4" (DSS)

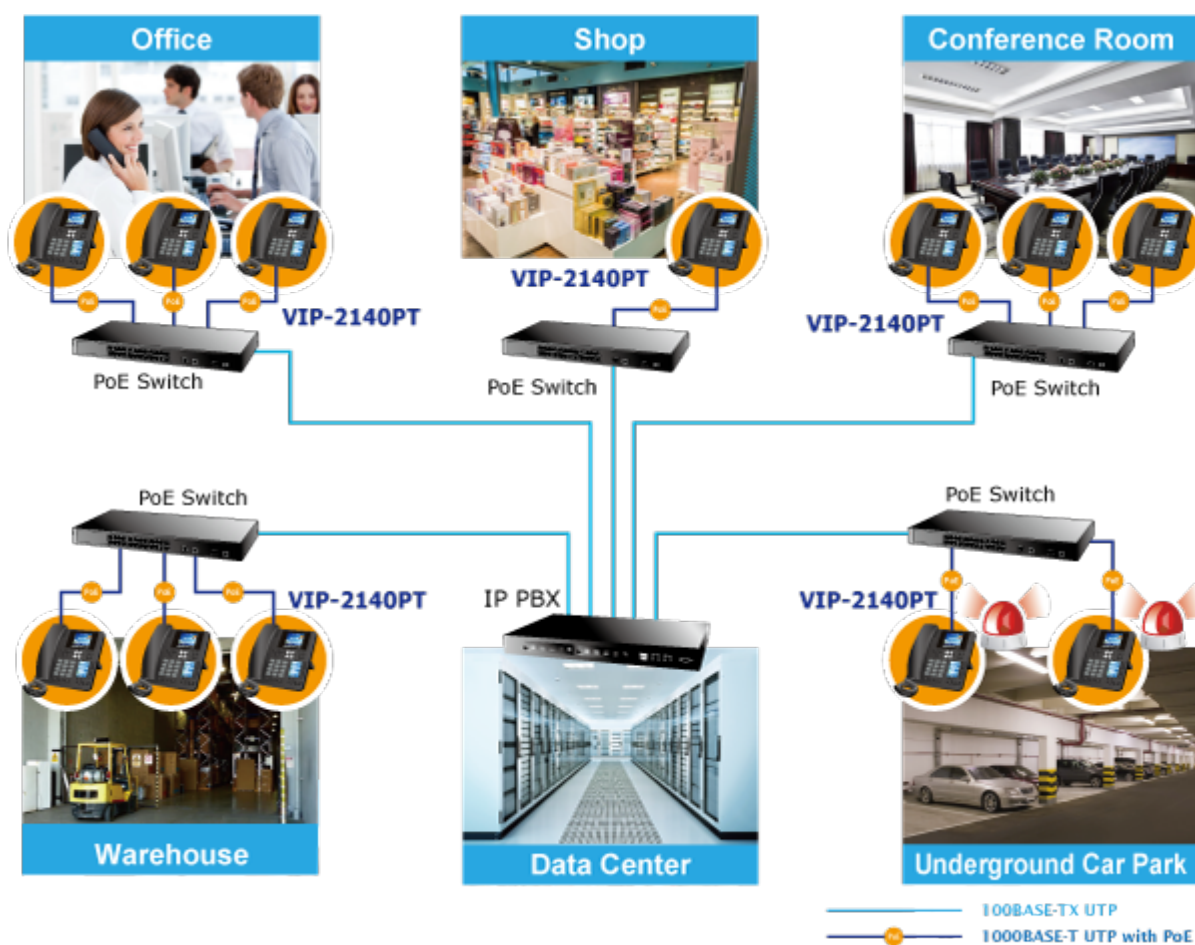

-  [Aplikace a použití](#)
-  [Parametry](#)
-  [Manuál \(cz\)](#)
-  [Manuál \(en\)](#)



[Ostatní download](#)

---