

**PLANET FGSD-2621P**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 342 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 589 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 776 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>434 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA2429                 |
| Part No.:    | FGSD-2621P                 |
| Záruka:      | 38 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET FGSD-2621P

PoE+ přepínač, **2x 10/100/1000 Base-T RJ-45**, **24x 10/100 Base-TX RJ-45** s injektory **802.3af/at**, **1x SFP** slot 1000 Base-SX/LX/BX (sdílený s portem 26), napájecí PoE výkon až **185 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.


Přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou Gigabit RJ-45 uplink portů nebo optického SFP portu.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

#### Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

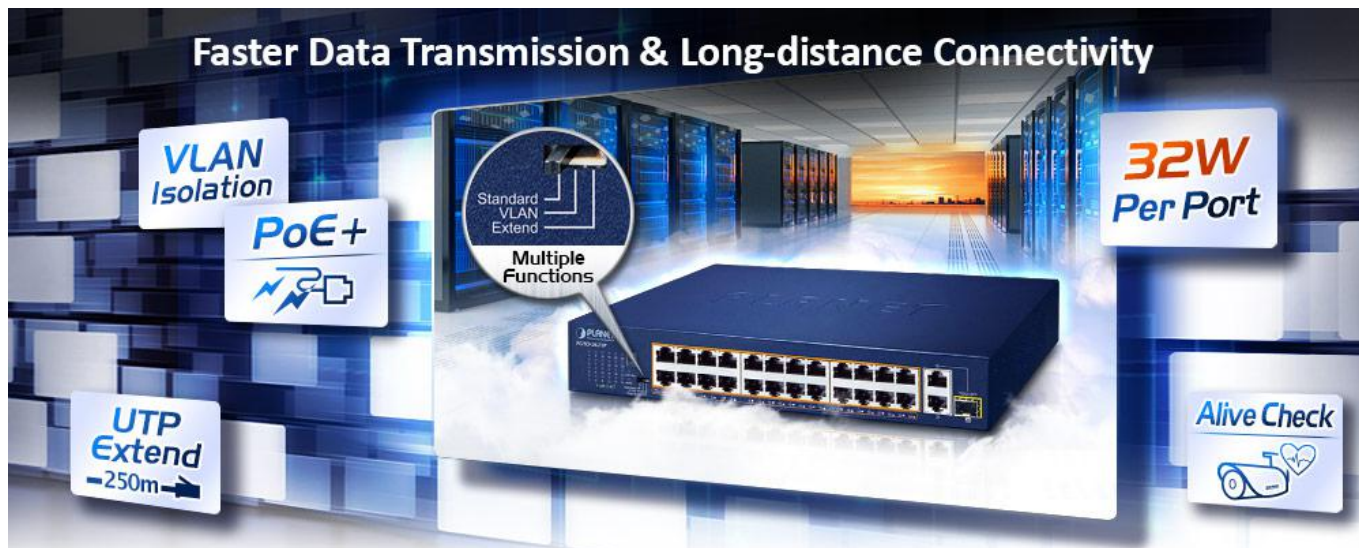

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24x 10/100 Base-TX RJ-45, 2x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 1x SFP 1000 Base-SX/LX/BX

**Paměť:** 16k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 8,8 Gbps, provozně 6,5 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 16 KB

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V (50-60 Hz), celkový příkon do 217 W

**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 280 x 180 x 44 mm

**Hmotnost:** 1,87 kg

### PoE funkce:


**Celkový napájecí výkon:** 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 24x až 32 W


**Typ napájení:** End-span

### Pokročilé funkce:


1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
  2. automatická detekce napájeného zařízení
  3. podpora funkce PD alive
  4. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m
-

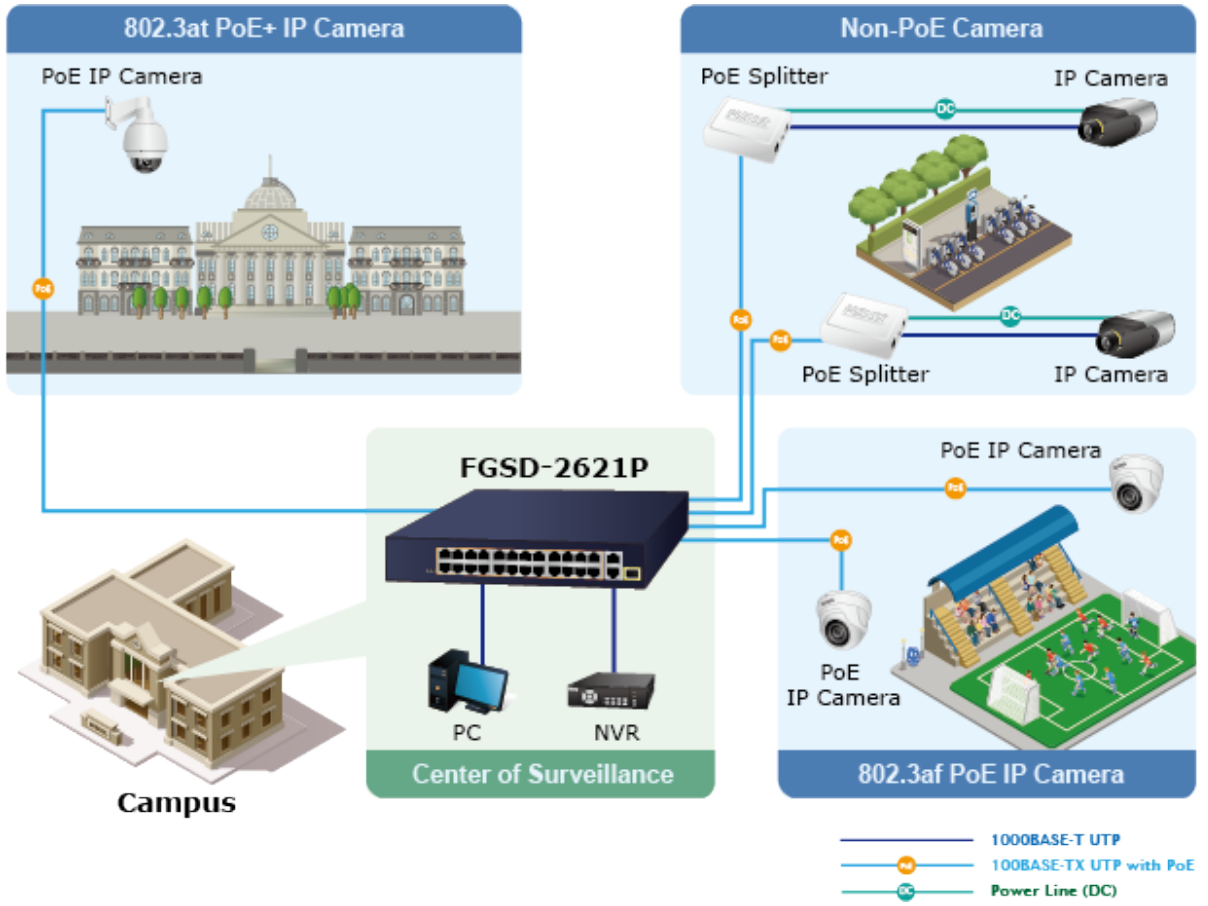


## 24 PoE IP Cameras

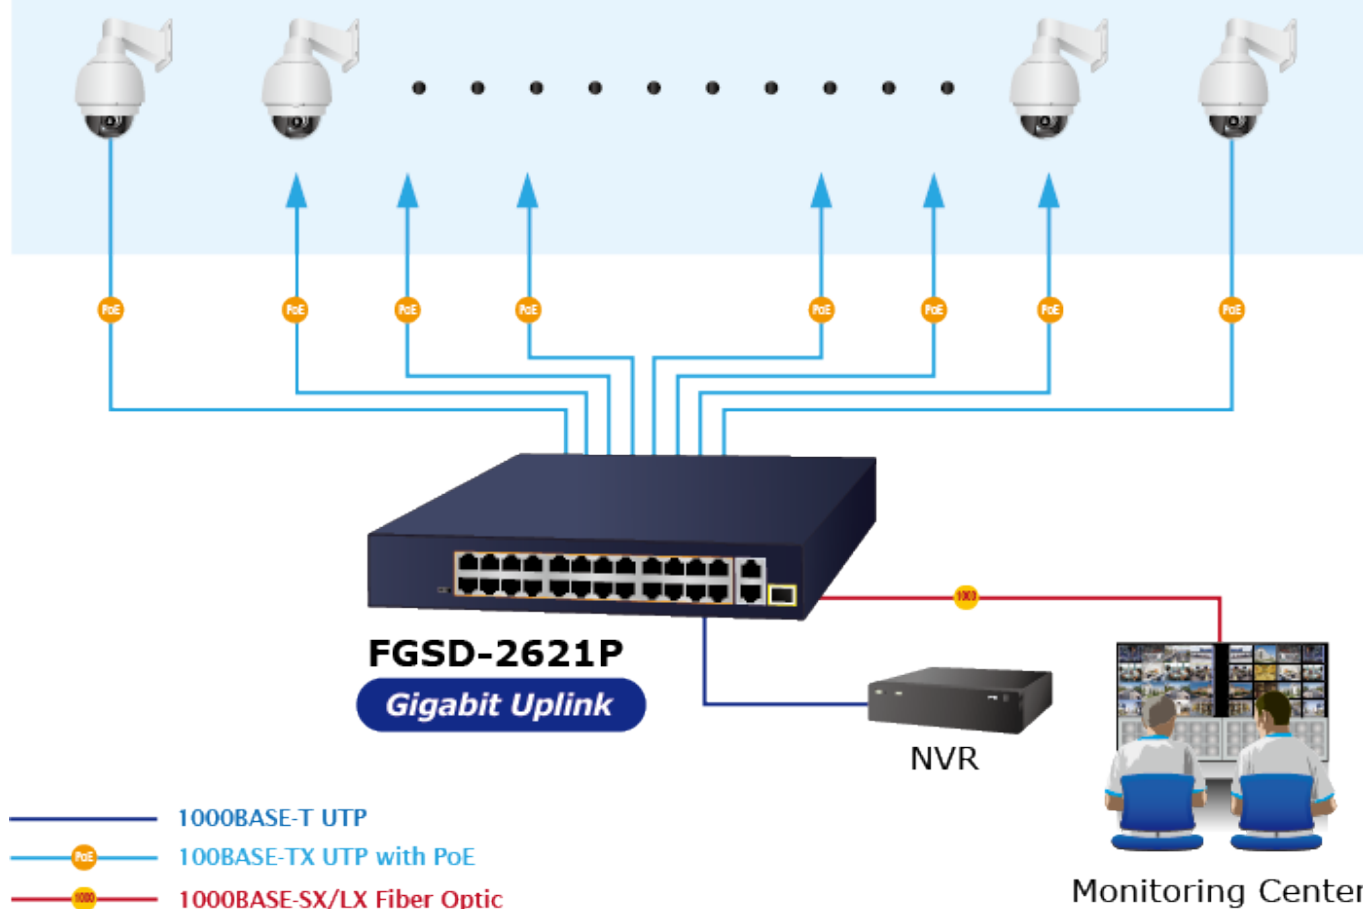


## Standard Mode (default)

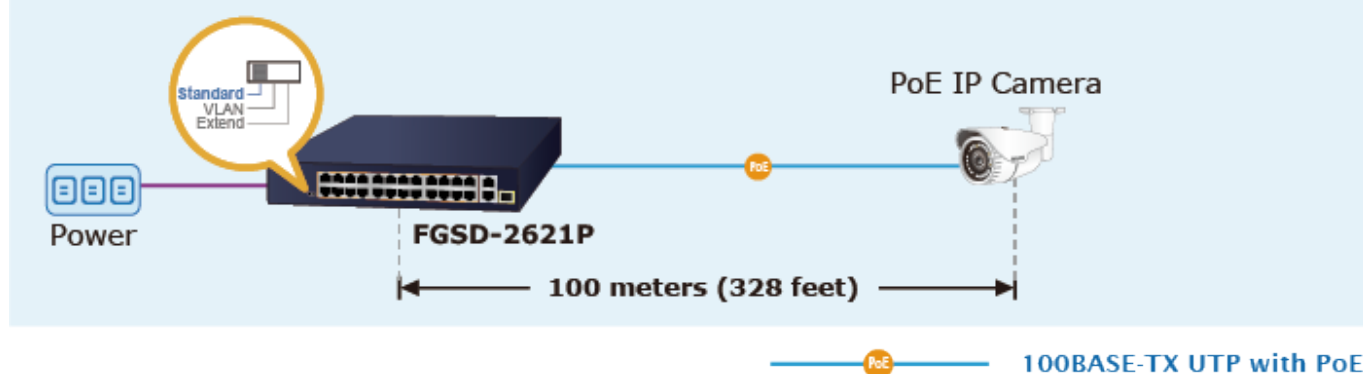

## VLAN Isolation Mode

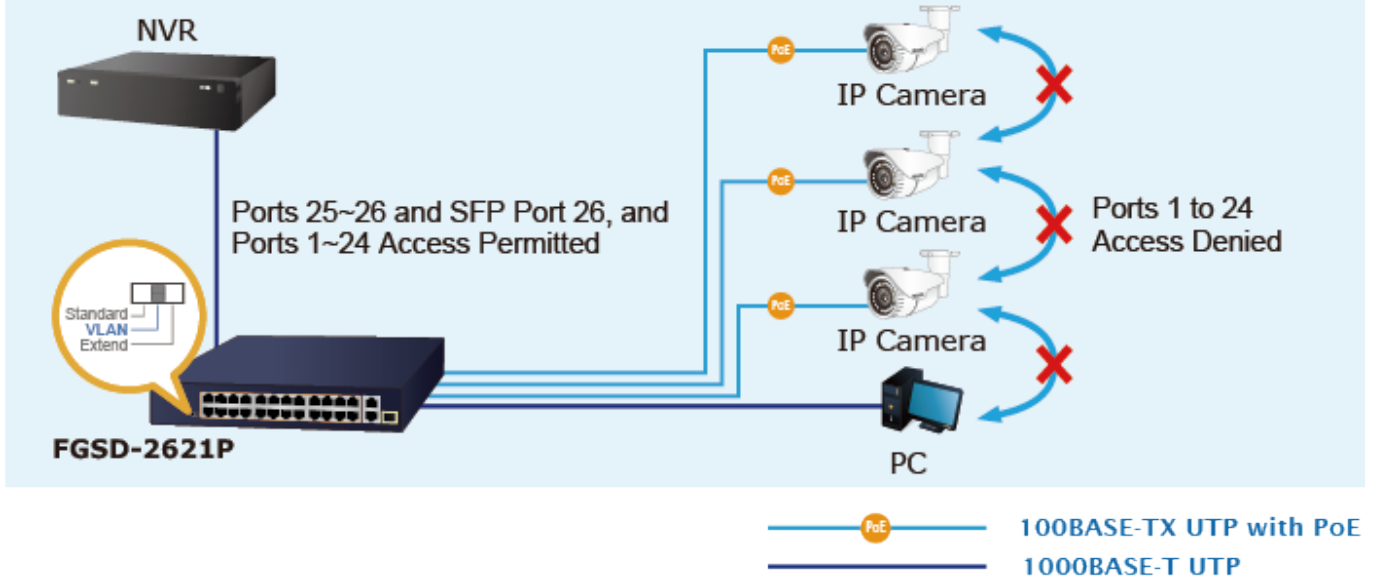

## Extend Mode

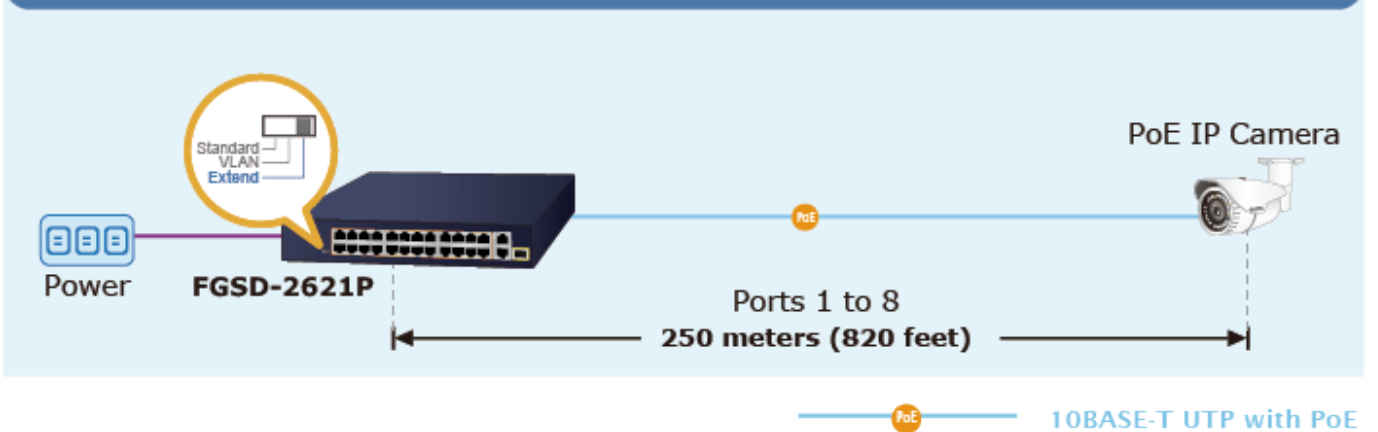

Power Upgrade

802.3at  
**30.8W**



Door Phone



Video Phone



PTZ Camera



Thin Client



WiMAX AP/CPE

802.3af  
**15.4W**



IP Phone



IP Camera



Wireless AP/Router