

HIKVISION DS-3WF02C-5AC/O




Cena celkem:	2 193 Kč
	(bez DPH: 1 812 Kč)
Běžná cena:	2 412 Kč
Ušetříte:	219 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0813
Part No.:	DS-3WF02C-5AC/O
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3WF02C-5AC/O

Venkovní bezdrátový bridge určený pro řešení různorodých síťových aplikací. Díky centralizovanému systému správy je **ideální pro point-to-point, point-to-multipoint a venkovní pokrytí bezdrátové sítě**. Profesionální výkon spolu s uživatelsky přívětivým designem dělá ze zařízení ideální volbu pro průmyslové, komerční i pro domácí použití.

Tento bezdrátový most (wireless bridge) lze použít v průmyslových odvětvích, pro bezdrátový přenos videa/dat, bezdrátové pokrytí, pro výstavbu bezdrátové páteřní sítě operátorů/ISP apod. Zařízení dokáže zajistit vícekanálový přenos HD videa na velké vzdálenosti.

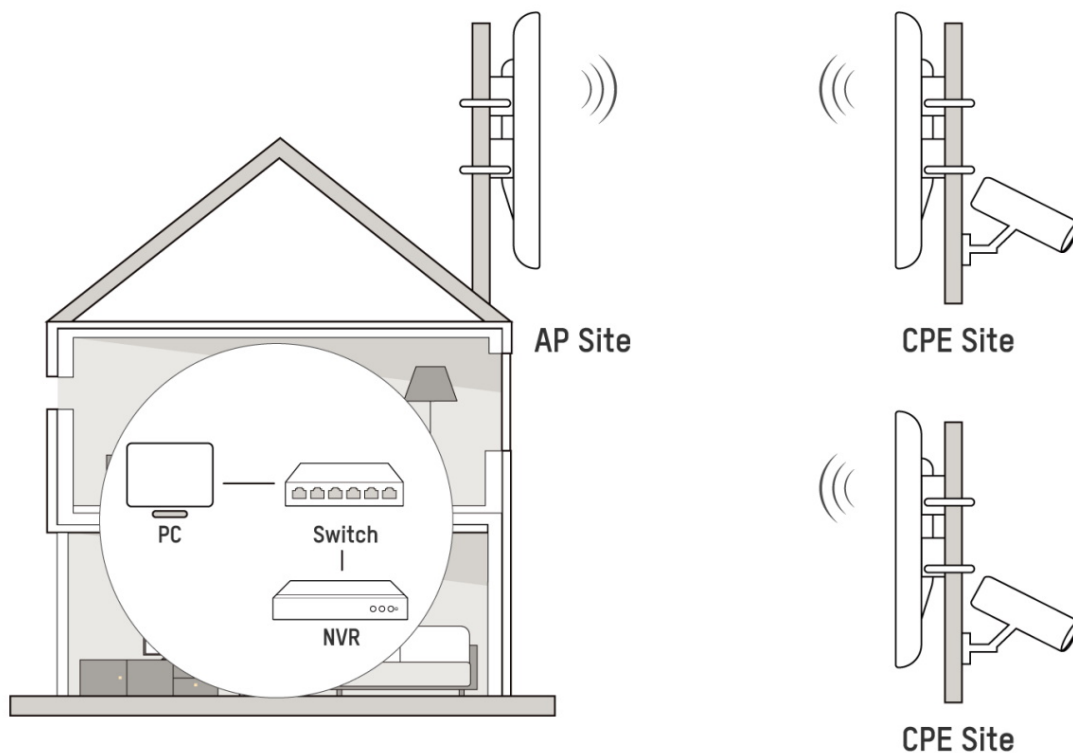

- Bezdrátový přenos na vzdálenost až 5 km
- Podpora TDMA (Time Division Multiple Access)
- Vizualizovaná správa síťové topologie
- Pro průmyslové, komerční i domácí použití
- DIP přepínač pro volbu provozního režimu

Obsah balení: venkovní bezdrátový bridge, napájecí adaptér (DC 12 V), GbE PoE injektor, 2x upevňovací páska, stručný manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: 802.11a/n/ac

Rychlost přenosu dat: až 867 Mbps

Anténa: zisk 12 dBi, šířka vyzařovacího paprsku $35^\circ \pm 5^\circ$ [3 dB]

Porty: 2x GbE RJ-45

Frekvenční pásma: 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz, 5250-5350 MHz (DFS), 5470-5725 MHz (DFS)

Max. dosah: 5 km (Point-to-point, šířka pásma 20 Mbps)

Napájení: pasivní PoE (12 V) nebo DC 12 V

Pracovní teplota: -30 až +70 °C

Rozměry: 187 x 92 x 58 mm

Hmotnost: 307 g