


XTENDLAN FOS-132P-SCA

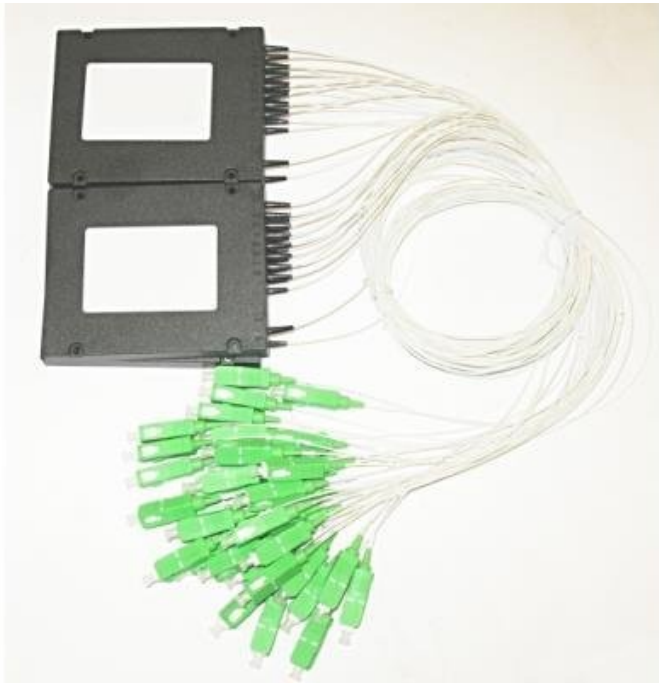

Cena celkem:

1 508 Kč**(bez DPH: 1 246 Kč)**

Běžná cena:

1 659 Kč

Ušetříte:

151 Kč

Kód zboží:

NETXTE3005

Part No.:

FOS-132P-SCA

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan FOS-132P-SCA

Optický rozbočovač, singlemode, **1:32**, s konektory **SC/APC**, s užitím v celém pásmu **1260-1650 nm**, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. Provedení s kabelem tloušťky 0,9 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 16,9 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: typ 1,0 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,3 dB

Směrovost: 55 dB

Délka kabelů: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Konektory: SC, broušení APC (angled SC)

Pouzdro: plastový box (ABS), 120 x 80 x 18 mm