

KONVERTOR PLANET VF-402-KIT



| | |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 11 060 Kč (bez DPH: 9 141 Kč) |
| Běžná cena: | 12 166 Kč |
| Ušetříte: | 1 106 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1129 |
| Part No.: | VF-402-KIT |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET VF-402-KIT

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostředí -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenos video rozhraní: PAL, NTSC

Porty:

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz

4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

Zkreslení videosignálu zesílením: <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB




Napájení: 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení


Provozní teplota: -25°C až 75°C, vlhkost <95%

Rozměry: 157 x 116,5 x 48 mm

Hmotnost: 580 g

Příklady použití:

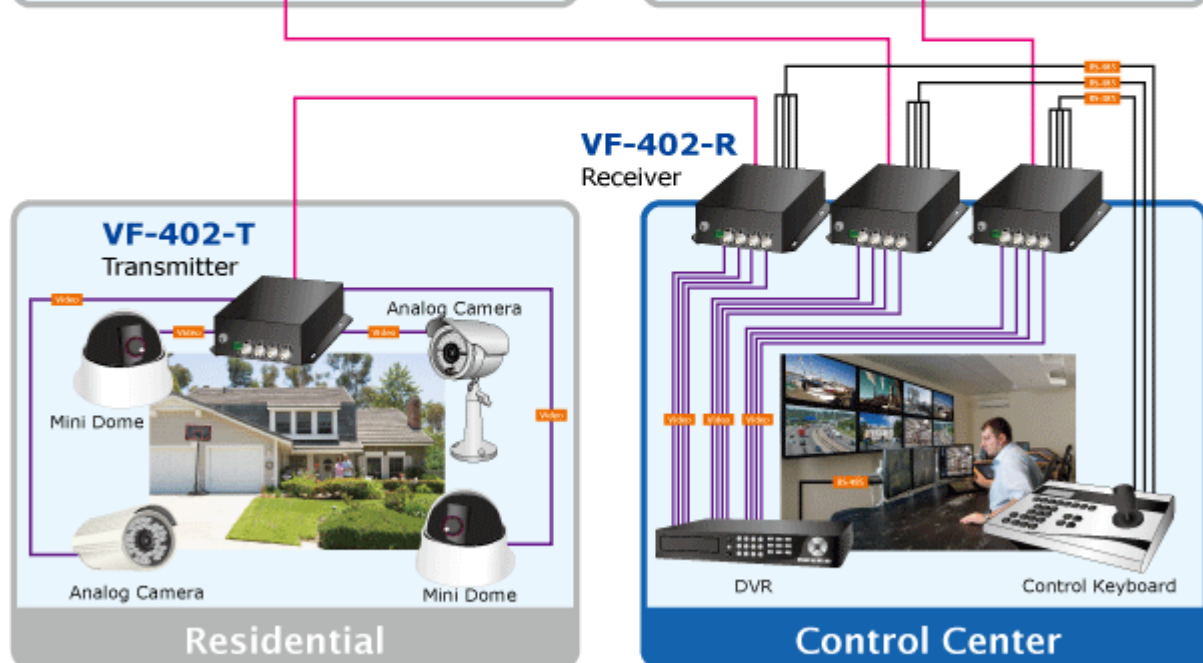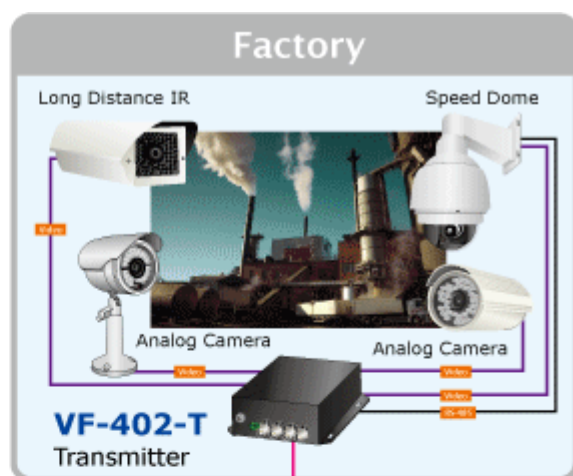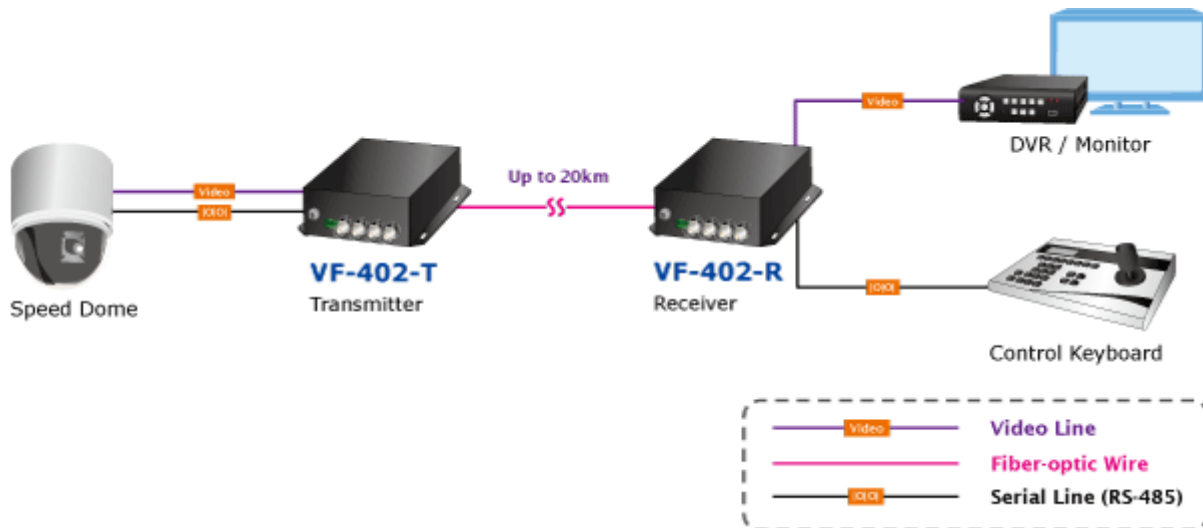

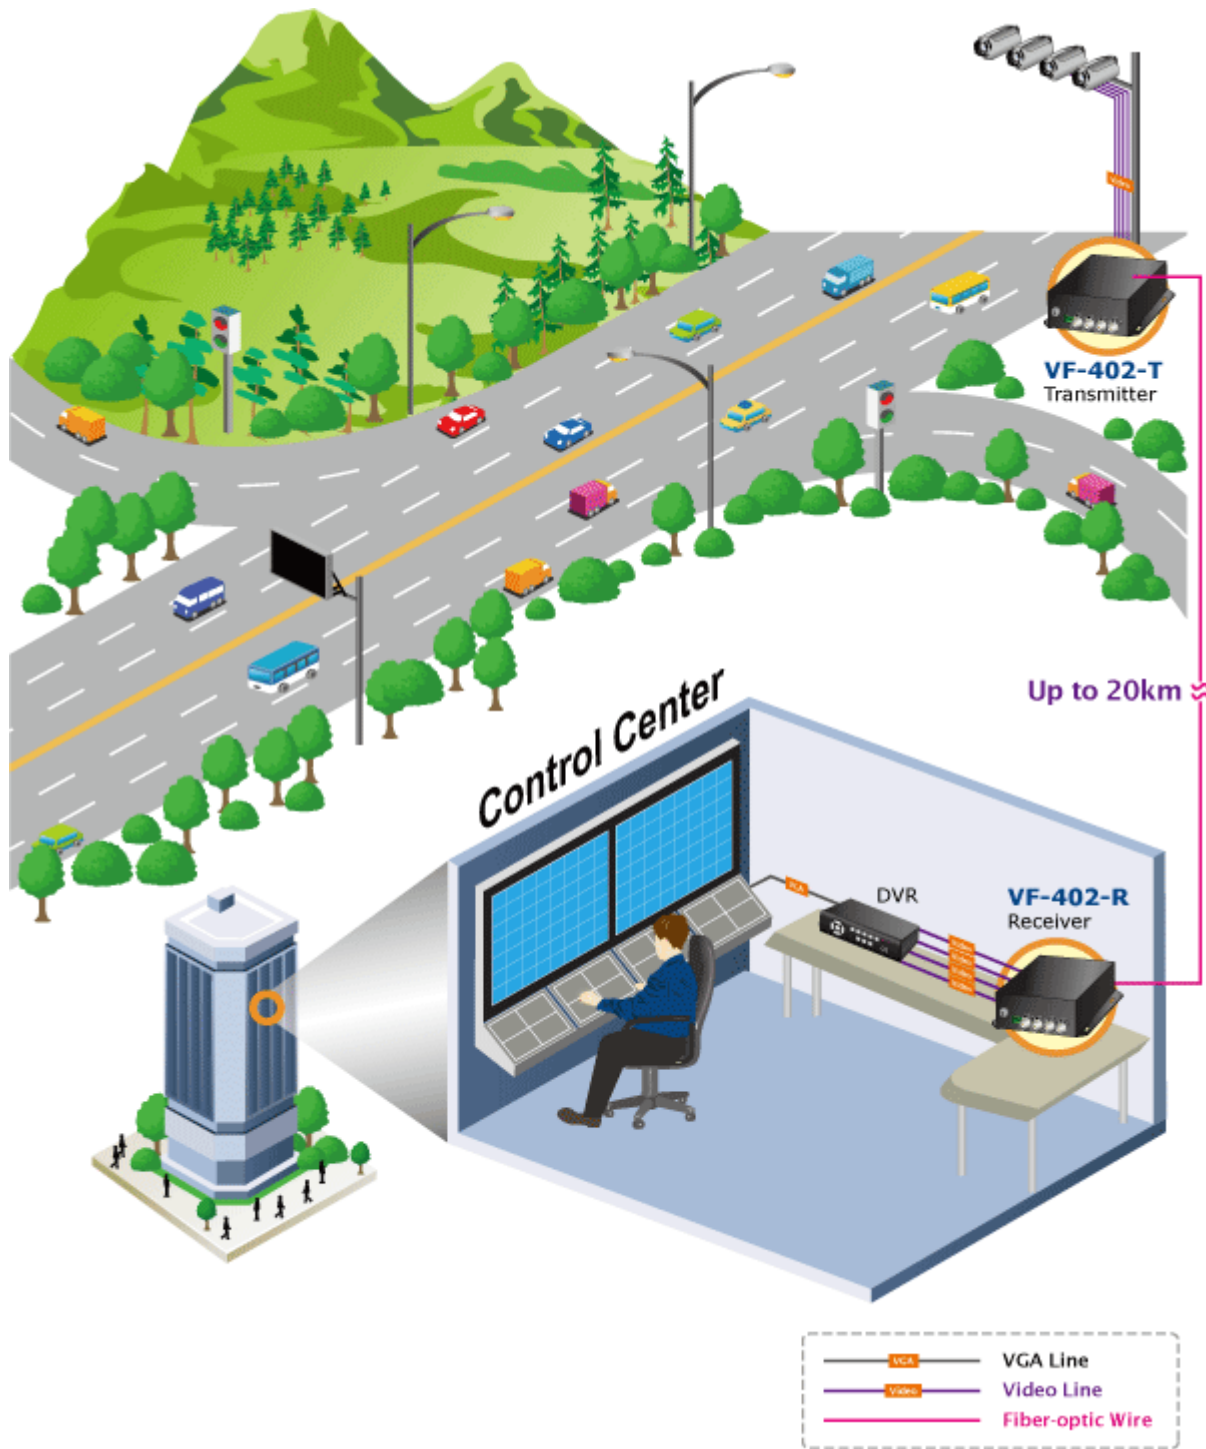

 [Aplikace a použití](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)